


Bránka BJ SOLID

Bránka jednokrídlová, typ SOLID, s výplňou profil 25x25mm

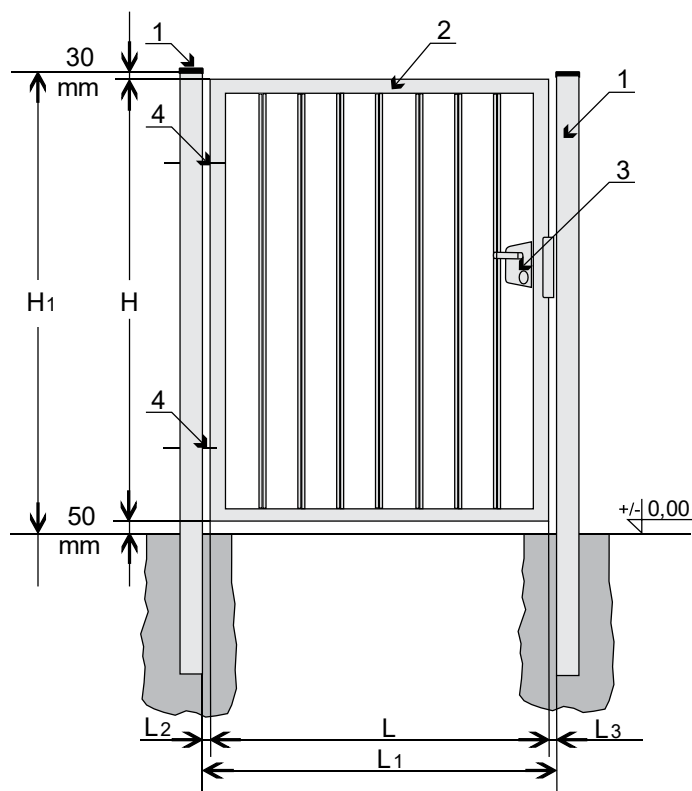

L	Šírka bránky (mm) – objednávací rozmer štandardná šírka 1000
H	výška brány (mm) – objednávací rozmer štandardná výška 1200-2000 mm (po 100 mm)
L1	šírka medzi stĺpikmi (mm) = šírka L + 95 mm
L2	pántová vzdialenosť od stĺpika
L3	zámková vzdialenosť od stĺpika
H1	výška stĺpa od terénu (mm) = výška H + 80 mm
H2	výška stĺpa (mm) = výška H + 700 mm
1	stĺpik (profil 80x80 mm), vrátane čiapočky z PVC
2	rám bránky (profil 40x40 mm)
3	záмок LOCINOX
4	pánty M16 / 90st.
Výplň	
Profil (25x25mm)	
Povrchová úprava:	
1 – HNZ – hrubý nános ZN (nános ZN min. 240g/m ²)	
2 – HNZ+PVC – pozinkovanie a poplastovanie (farba štandardne RAL6005, RAL7016)	